

UNI EN 22768/1 m

Lav. secondarie

Oltre 1000 fino a 2000	Oltre 400 fino a 1000	Oltre 120 fino a 400	Oltre 30 fino a 120	Oltre 6 fino a 30	Oltre 3 fino a 6	Oltre 0,5 fino a 3
+/- 1,2	+/- 0,8	+/- 0,5	+/- 0,3	+/- 0,2	+/- 0,1	+/- 0,1
Oltre 400 fino a 1000	Oltre 120 fino a 400	Oltre 50 fino a 120	Oltre 10 fino a 50	Fino a 10	Lunghezza del lato dell'angolo	Scostamento limite
+/- 0° 5'	+/- 0° 10'	+/- 0° 20'	+/- 0° 30'	+/- 1°		



Data 20/10/2022

Note



Tratt. sup.

Scala F.S.

Mat.

Stato fom. mat.

Rev. Descrizione della Modifica

Firma

Data

Dimens. grezze -

Disegnato da : Taffarel Loris

Controllato da : Uliana Diego

Descrizione : TAPPO SGANCIO RAPIDO YAMAHA


A TERMINI DI LEGGE SI RISERVA LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO NOTO A TERZI.

Disegno N

TRN226

TRN226

TAPPO SGANCIO RAPIDO YAMAHA YAMAHA FUEL TANK RAPID LOCKING CAP

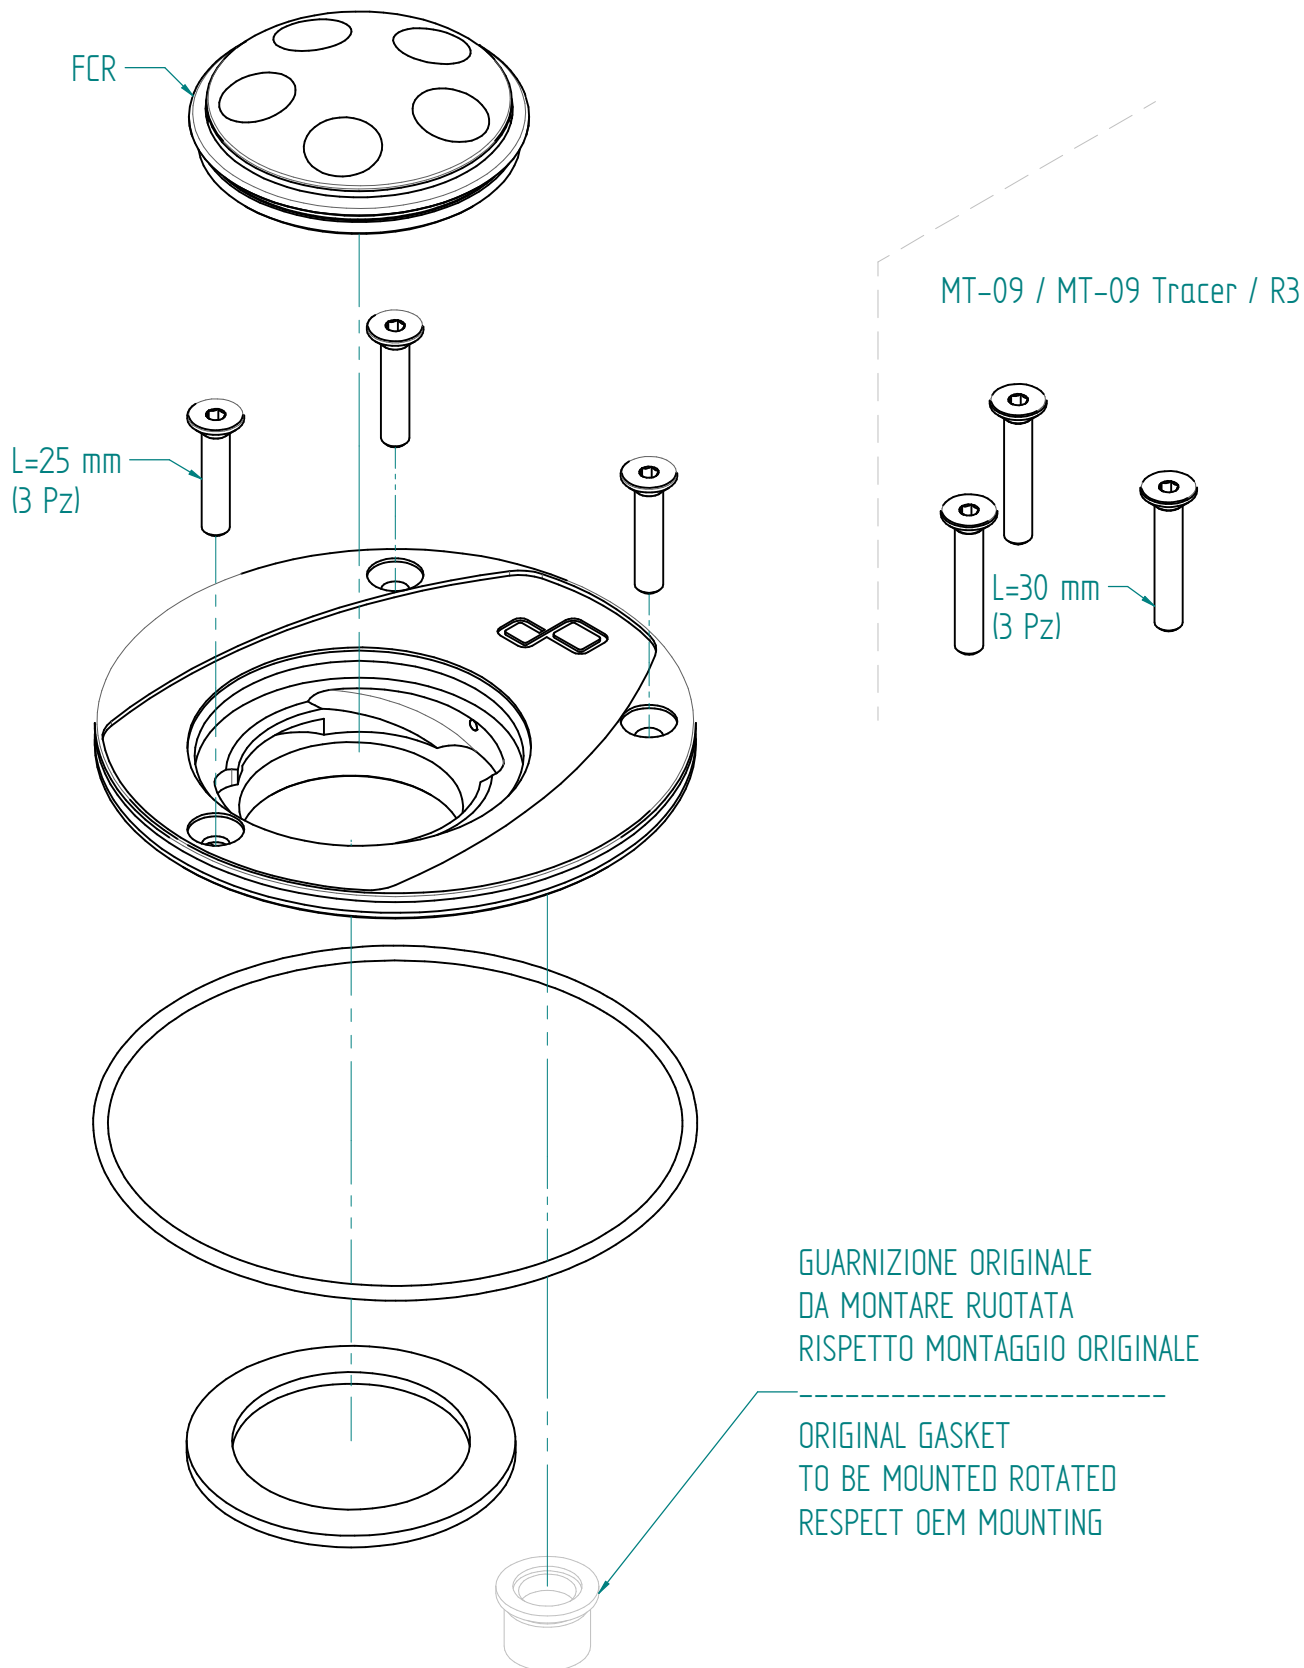

IT) E' necessario l'intervento di personale professionale per tutti i prodotti che necessitano di installazione.
EN) The assistance of professional staff is necessary for all parts which require installation.
ES) Se necesita que sea montado por profesionales para todos los productos que necesitan instalación.
FR) L'assistance d'un professionnel est nécessaire pour toutes les pièces qui nécessitent une installation.
DEU) Der Eingriff von Fachpersonal ist notwendig für alle Artikel die installiert/montiert werden müssen.